ABROLLCONTAINER
OHNE ODER MIT DECKEL

38,0 m³

ZWISLER

FERRO ARC; TYP SA

entsprechend DIN 30 722-1; incl. Prüfung nach BGR 186

Unterrahmen	INP 180, verstärkt
Bodenwanne	5 mm S 235 JR; 90°/ 50 mm Aufkantung
Bodenspanten	U 120/70 Feinkornstah S 460 MC
Seitenwand	3 mm S 235 JR
Seitenspanten	Spezialprofil 140/50
Oberes Längsprofil	Spezialrohr S 355 JR
Türspanten	U 180/50/6 Feinkornstah S 460 MC
Türen	zweiflüglig mit Rechteckrohrrahmen
Scharnier	3teilig S 355J2 geschmiedet, Schmiernippel
Türverschluss	FERRO S-Haken, 180° öffnend
Zentralverschluss	mit Übertotpunktspanner, L 1500 mm
Steigleiter	einseitig ab LH 1250 mm nach UVV
Netzhaken	umlaufend bei offener Ausführung
Ablaufrollen	Stahl austauschbar mit Schmiernippel
Lackierung	grundiert und 2fach lackiert nach RAL
Abmessung	Maßangaben = Innenmaße +/- 10 mm
Max. Gesamthöhe	lichte Höhe + 250 mm
Max. Gesamtlänge	L = lichte Innenlänge + 380 mm

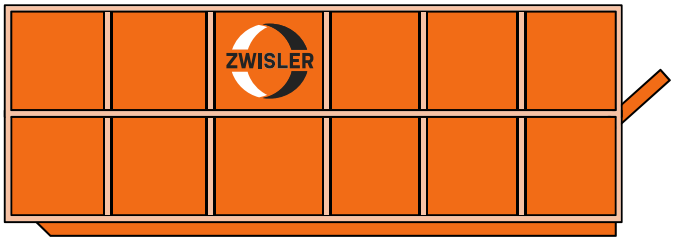

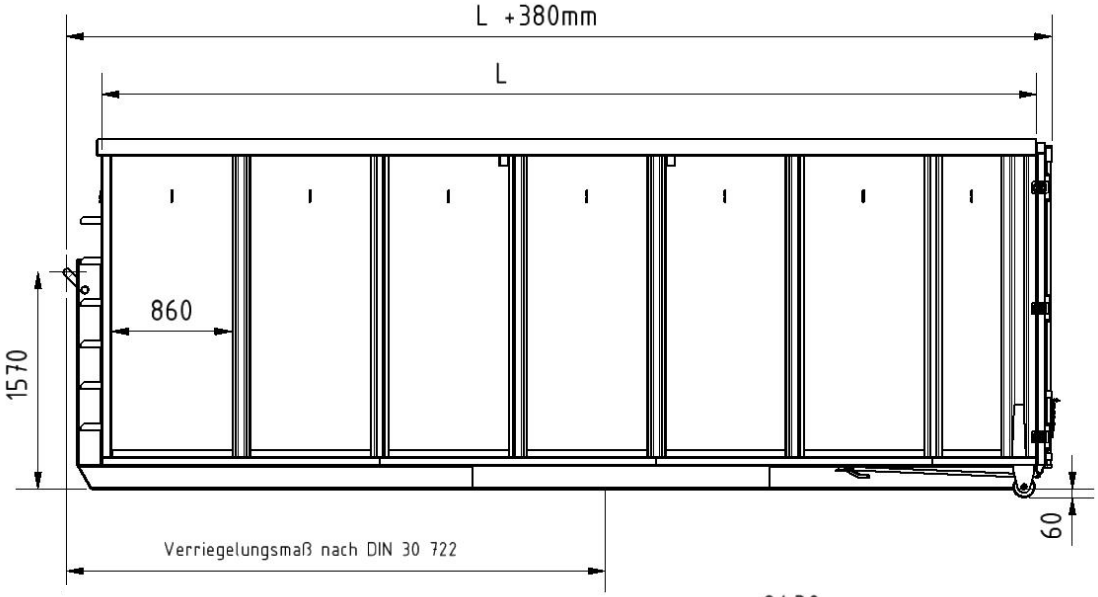

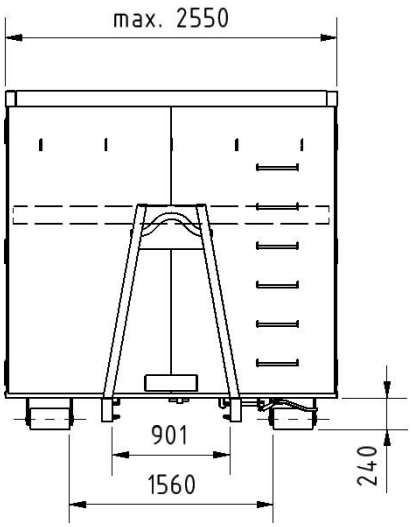

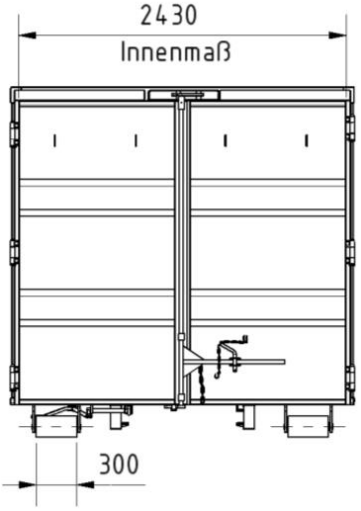

FERRO Eichinger GmbH & Co. KG. Tel. 08856-92380 / Alle Rechte der Verbreitung, Druck oder Kopie, auch auszugsweise sind vorbehalten. Stand 01/2016 Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.