ABSETZMULDE
MIT DECKEL

1,5 m³, 2,5 m³, 3,0 m³, 5,5 m³, 7,0 m³, 10,0 m³

FERRO Absetzcontainer/Mulde; Typ ASC - FOU mit Stahldeckel

Entsprechend DIN 30720-1; incl. Prüfung nach DGUV 114 – 101 (bisher BGR 186)
Ausführung gedeckt symmetrisch

Boden	6 mm S 235JR
Seitenwände	3 oder 4 mm S 235 JR
Rahmenprofil	UB 70/50/4
Aufhängeholm	gesteckte Aufnahmebolzen 3fach verschweißt
Aufnahmebolzen	geschmiedet S 355J2
Kipplager	beidseitig 3fach
Zurrleiste	optional verzinkt geschraubt 4 Zurrpunkte incl.
Abdeckung	Stahldeckel mit Rechteckrohrrahmen drehstabfederentlastet, nachstellbar
Deckelsicherung	beids. Kettenverschlüsse mit Karabiner
Option	z.B. Exzenterverschluss, Schiebebock, etc.
Eckverstärkungen	4fach innen und außen
Scheuerleiste	durchgehend
Ablauflöcher	nein
Lackierung	grundiert und 2fach lackiert nach RAL
Abmessung	lt. Maßangaben +/- 10 mm

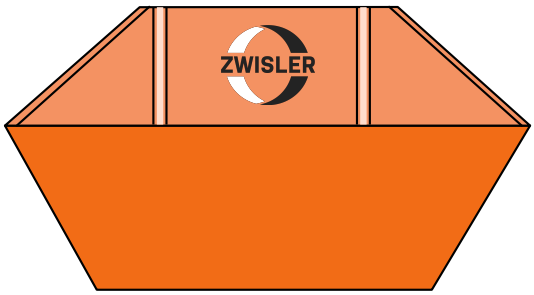

Volumen	ca. Maßangaben in mm					Gewicht
ca. cbm	A	B	C	D	E	ca. kg
5,5	3700	1250	900	1100	900	760
7	3900	1500	1150	1100	900	870
10	1000	2000	1200	1700	1100	980
12	4100	2300	1250	1700	1100	1100

Achtung: Aufnahmebolzen Standardausführung immer nach aktueller DIN 30720-1

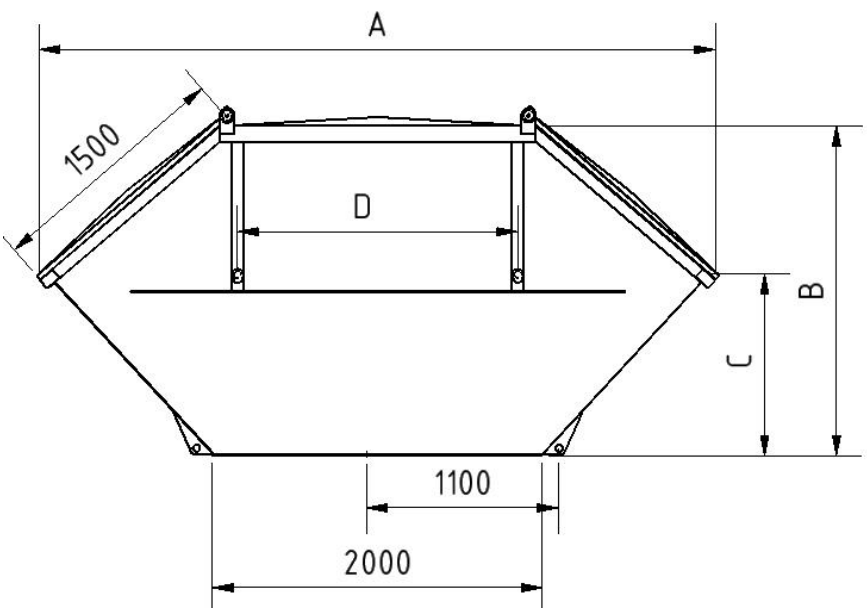

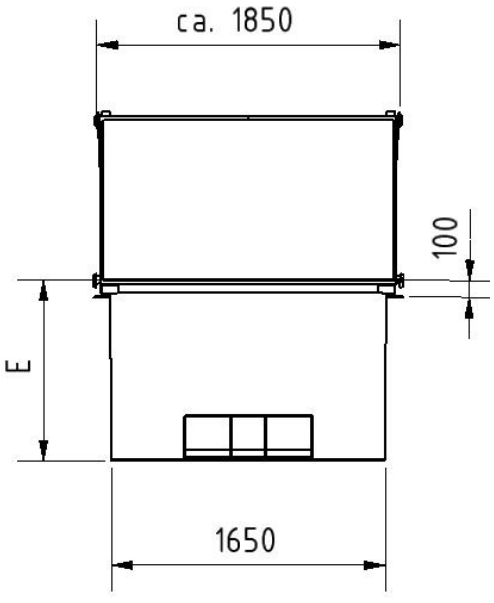

FERRO Eichinger GmbH & Co. KG. Tel. 08856-92380 / Alle Rechte der Verbreitung, Druck oder Kopie, auch auszugsweise sind vorbehalten. Stand 01/2016 Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.